




GUIDA RULLI SERIE AEROSPACE 65X26 SPRING STOP AEROSPACE SLIDES-RAILS 65X26 SPRING STOP

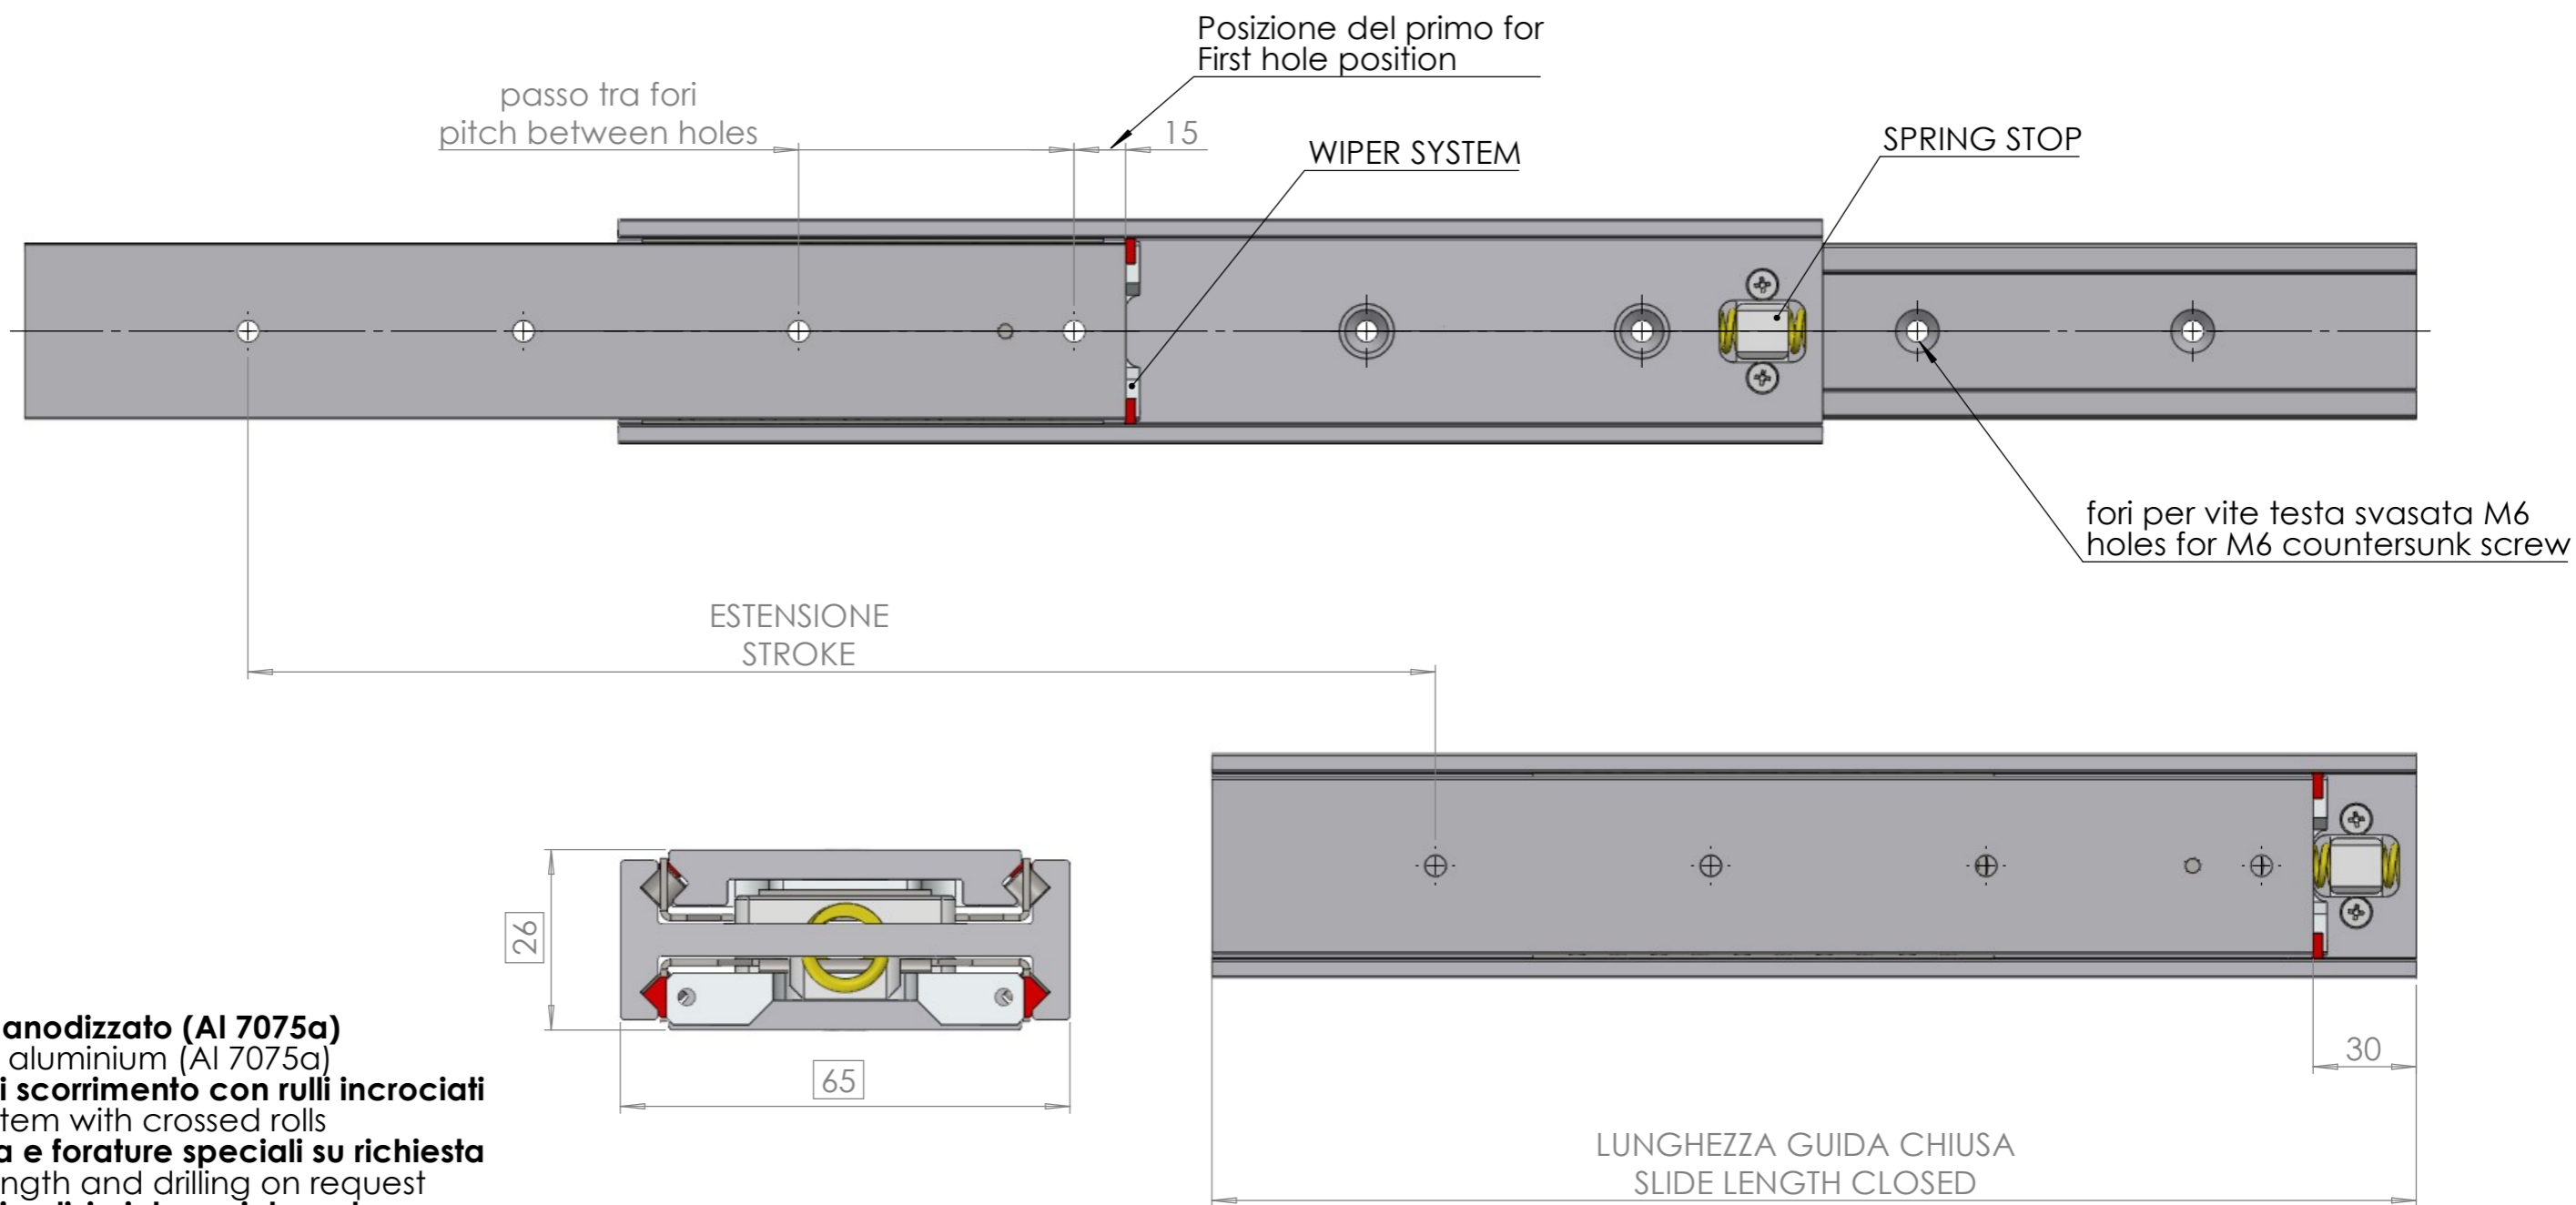

- **Alluminio anodizzato (Al 7075a)**
Anodized aluminium (Al 7075a)
- **Sistema di scorrimento con rulli incrociati**
Sliding system with crossed rolls
- **Lunghezza e forature speciali su richiesta**
Special length and drilling on request
- **Sistema di pulizia interno integrato**
Integrated wiper system

CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA / GENERAL SLIDE INFORMATION

Lunghezza guida chiusa [mm] Slide length closed [mm]	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Estensione [mm] Stroke [mm]	295	345	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895	945	995	1045	1095	1195	1295	1395	1495	1595
Passo tra fori [mm] Pitch between holes [mm]	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Carico massimo applicabile per coppia [Kg] Maximum load per pair [Kg]	336	343	350	364	371	385	392	385	377	368	360	350	340	330	320	300	290	275	253	231	209	181