




# GUIDA RULLI SERIE EXTRA PESANTE 26X80 SPRING STOP EXTRA HEAVY SLIDES-RAILS 26X80 SPRING STOP

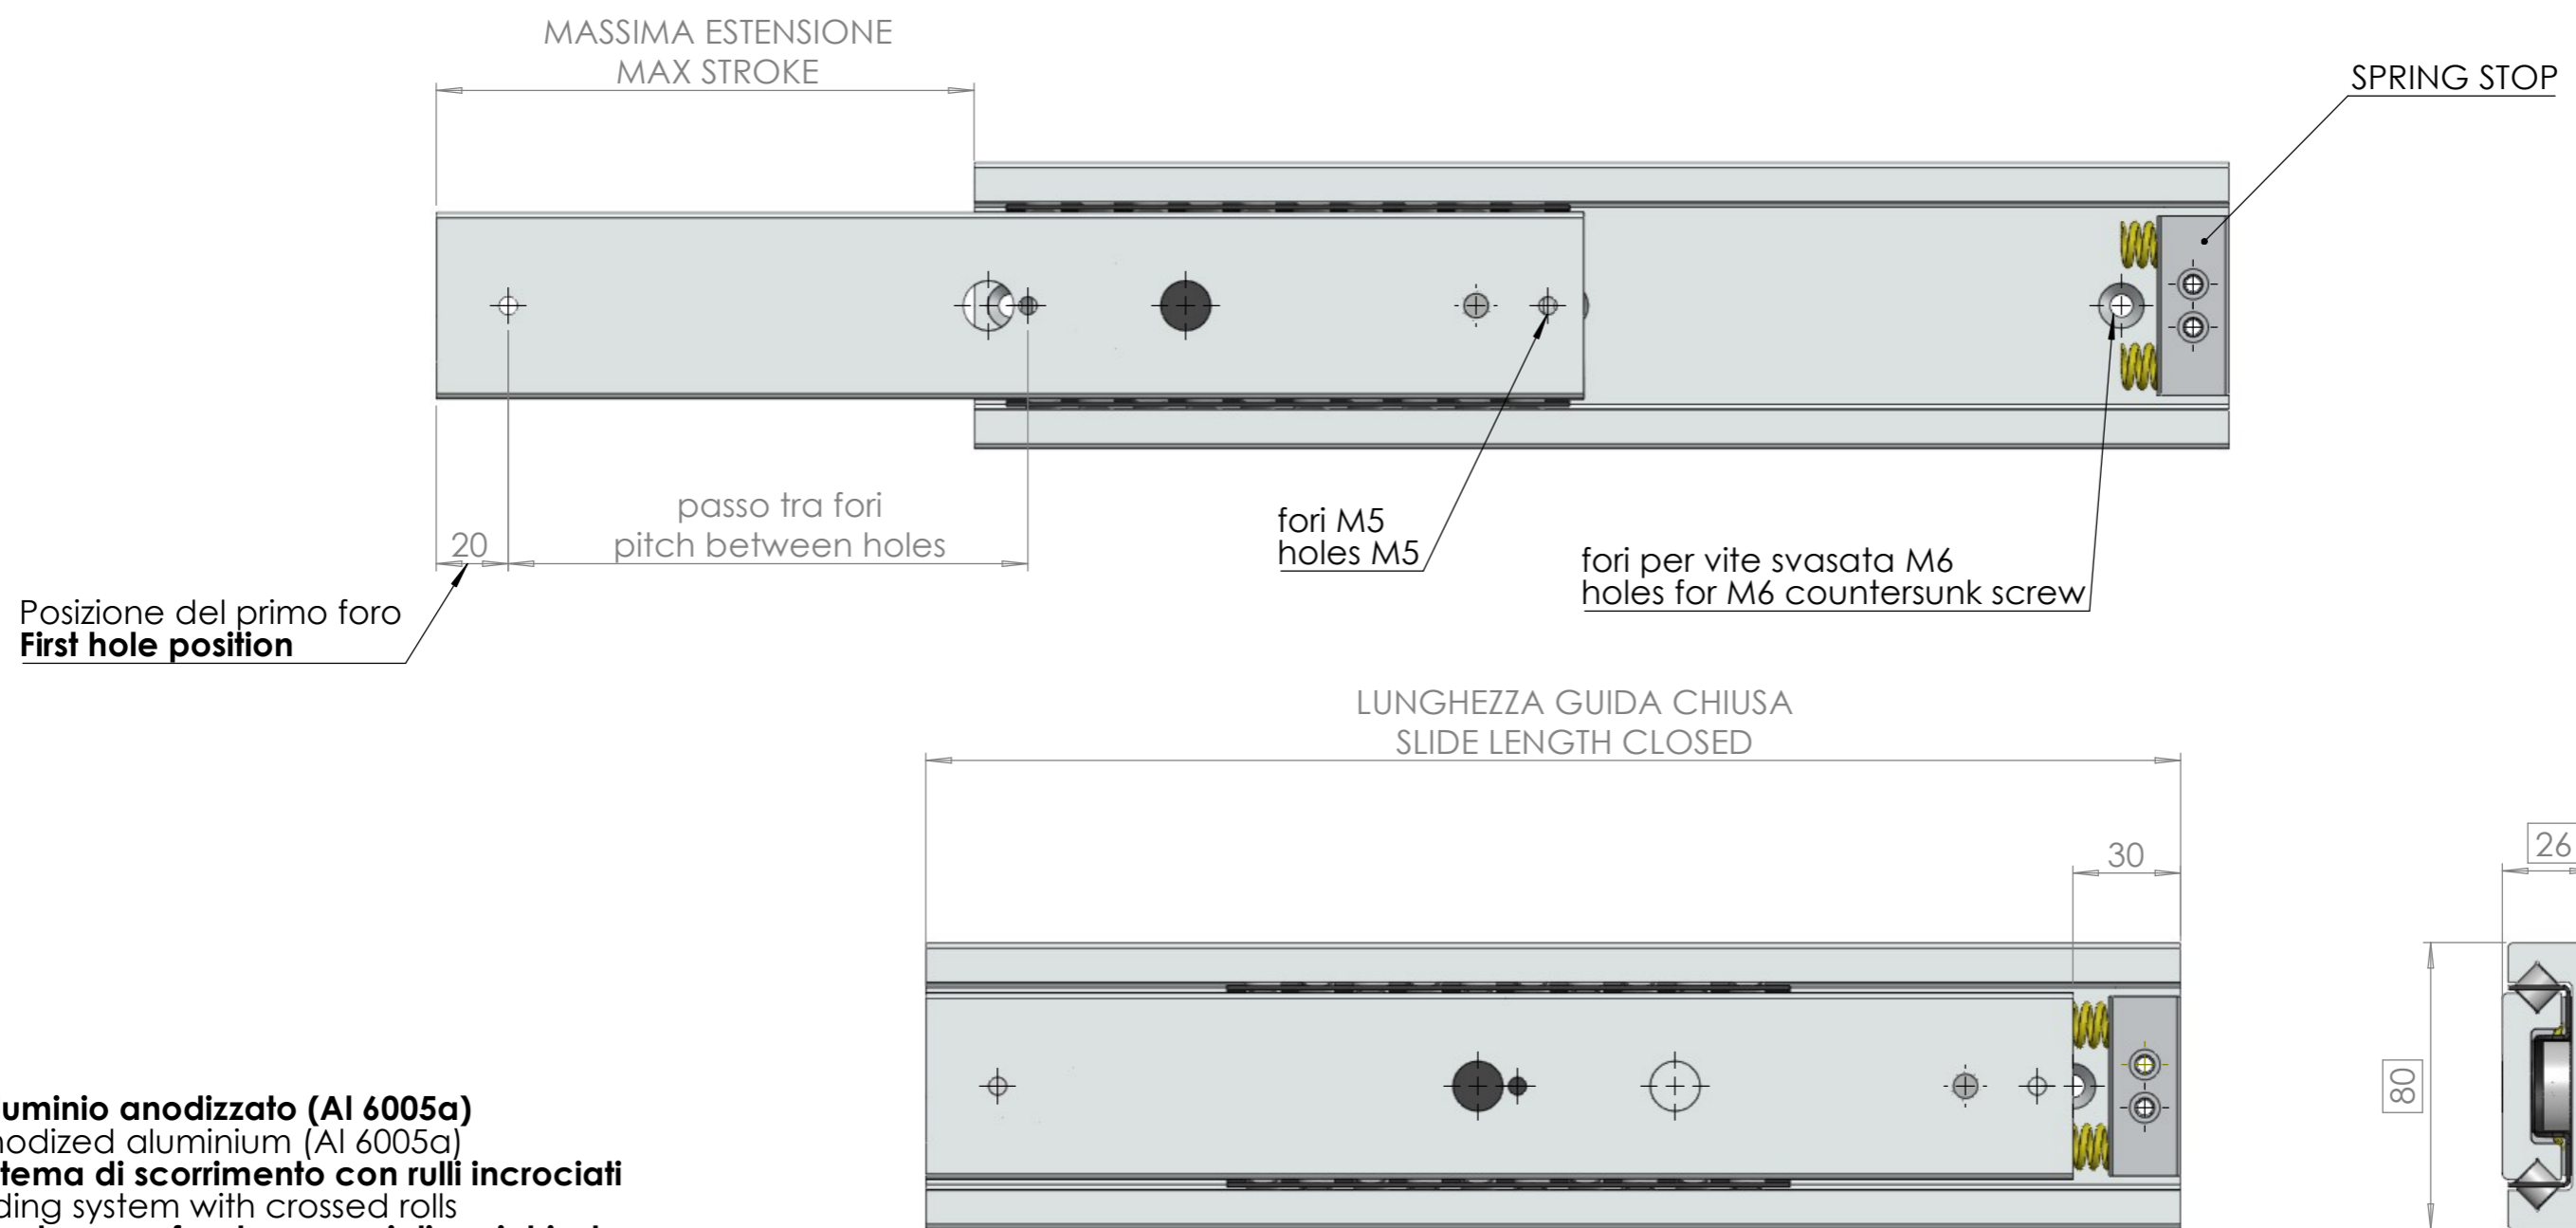

- **Alluminio anodizzato (Al 6005a)**  
Anodized aluminium (Al 6005a)
- **Sistema di scorrimento con rulli incrociati**  
Sliding system with crossed rolls
- **Lunghezza e forature speciali su richiesta**  
Special length and drilling on request

## CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA / GENERAL SLIDE INFORMATION

<b>Lunghezza guida chiusa [mm]</b> Slide length closed [mm]	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
<b>Estensione [mm]</b> Stroke [mm]	100	150	200	250	300	290	340	390	440	490	540	590	520	570	620
<b>Passo tra fori [mm]</b> Pitch between holes [mm]	120	145	170	195	110	122.5	135	118	128	138	148	158	168	178	188
<b>Carico massimo applicabile per coppia [Kg]</b> Maximum load per pair [Kg]	240	250	260	270	285	290	300	290	280	270	260	250	240	230	220