


GUIDA RULLI SERIE EXTRA PESANTE 45X80 SPRING STOP EXTRA HEAVY SLIDES-RAILS 45X80 SPRING STOP

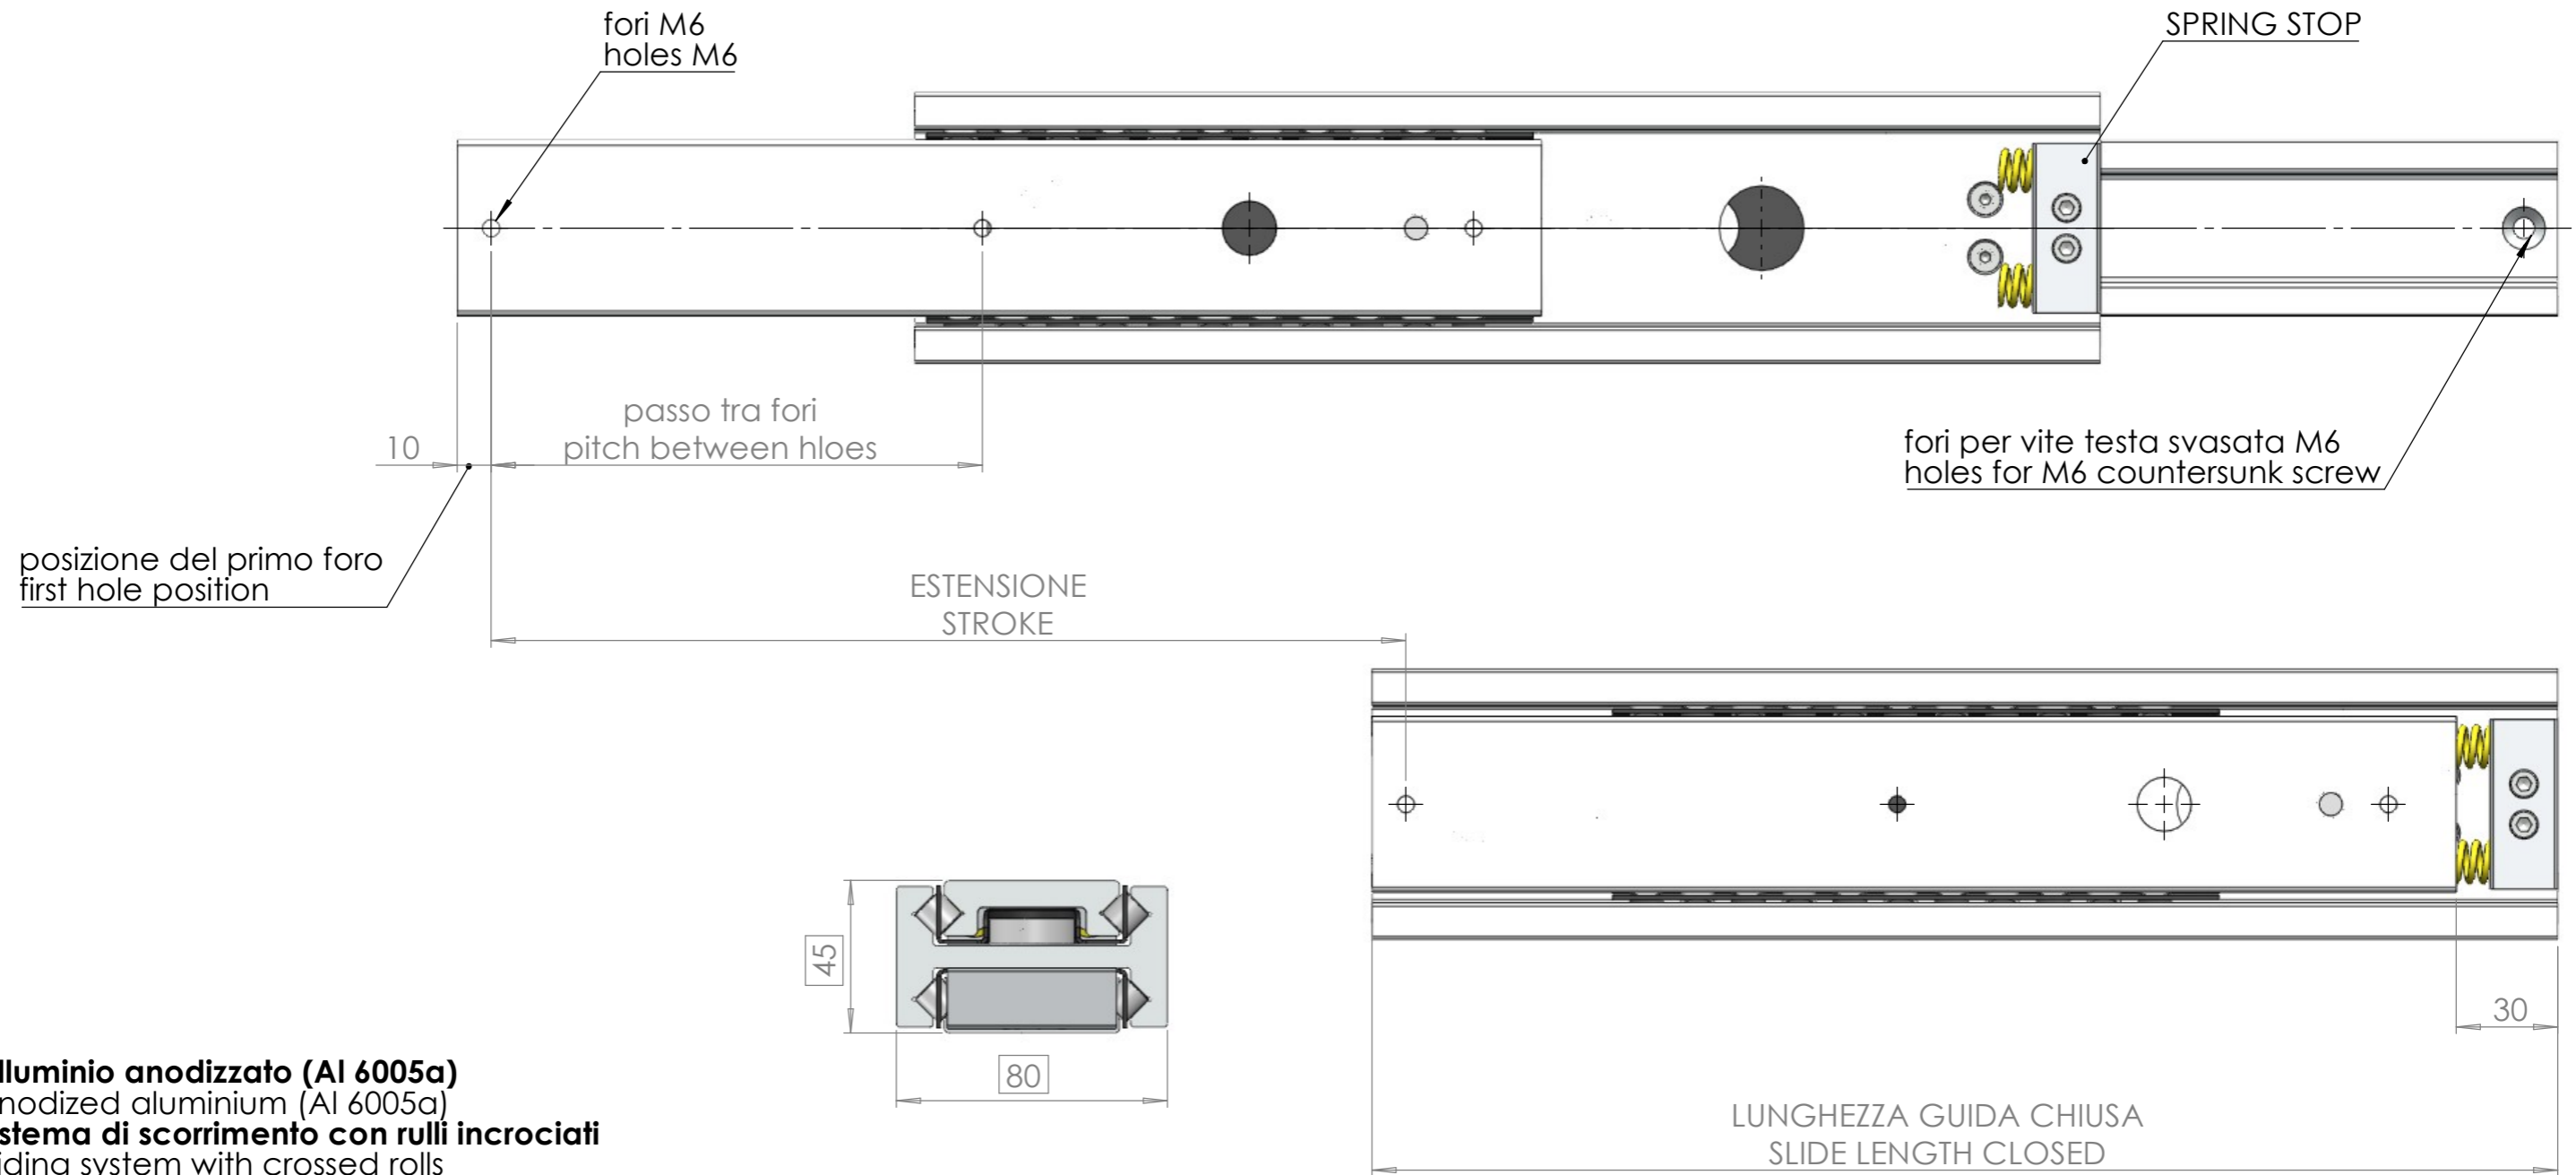

- **Alluminio anodizzato (Al 6005a)**
Anodized aluminium (Al 6005a)
- **Sistema di scorrimento con rulli incrociati**
Sliding system with crossed rolls
- **Lunghezza e forature speciali su richiesta**
Special length and drilling on request

CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA / GENERAL SLIDE INFORMATION

Lunghezza guida chiusa [mm] Slide length closed [mm]	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Estensione [mm] Stroke [mm]	170	270	370	470	570	550	650	750	700	750	800	800	900	1000	1100
Passo tra fori [mm] Pitch between holes [mm]	120	145	170	195	110	122.5	135	118	128	138	148	158	168	178	188
Carico massimo applicabile per coppia [Kg] Maximum load per pair [Kg]	350	355	360	370	380	390	400	390	380	370	355	340	325	315	300