




# GUIDA RULLI SERIE PESANTE 29X52 BIDIREZIONALE

## BIDIRECTIONAL HEAVY SLIDES-RAILS 29X52

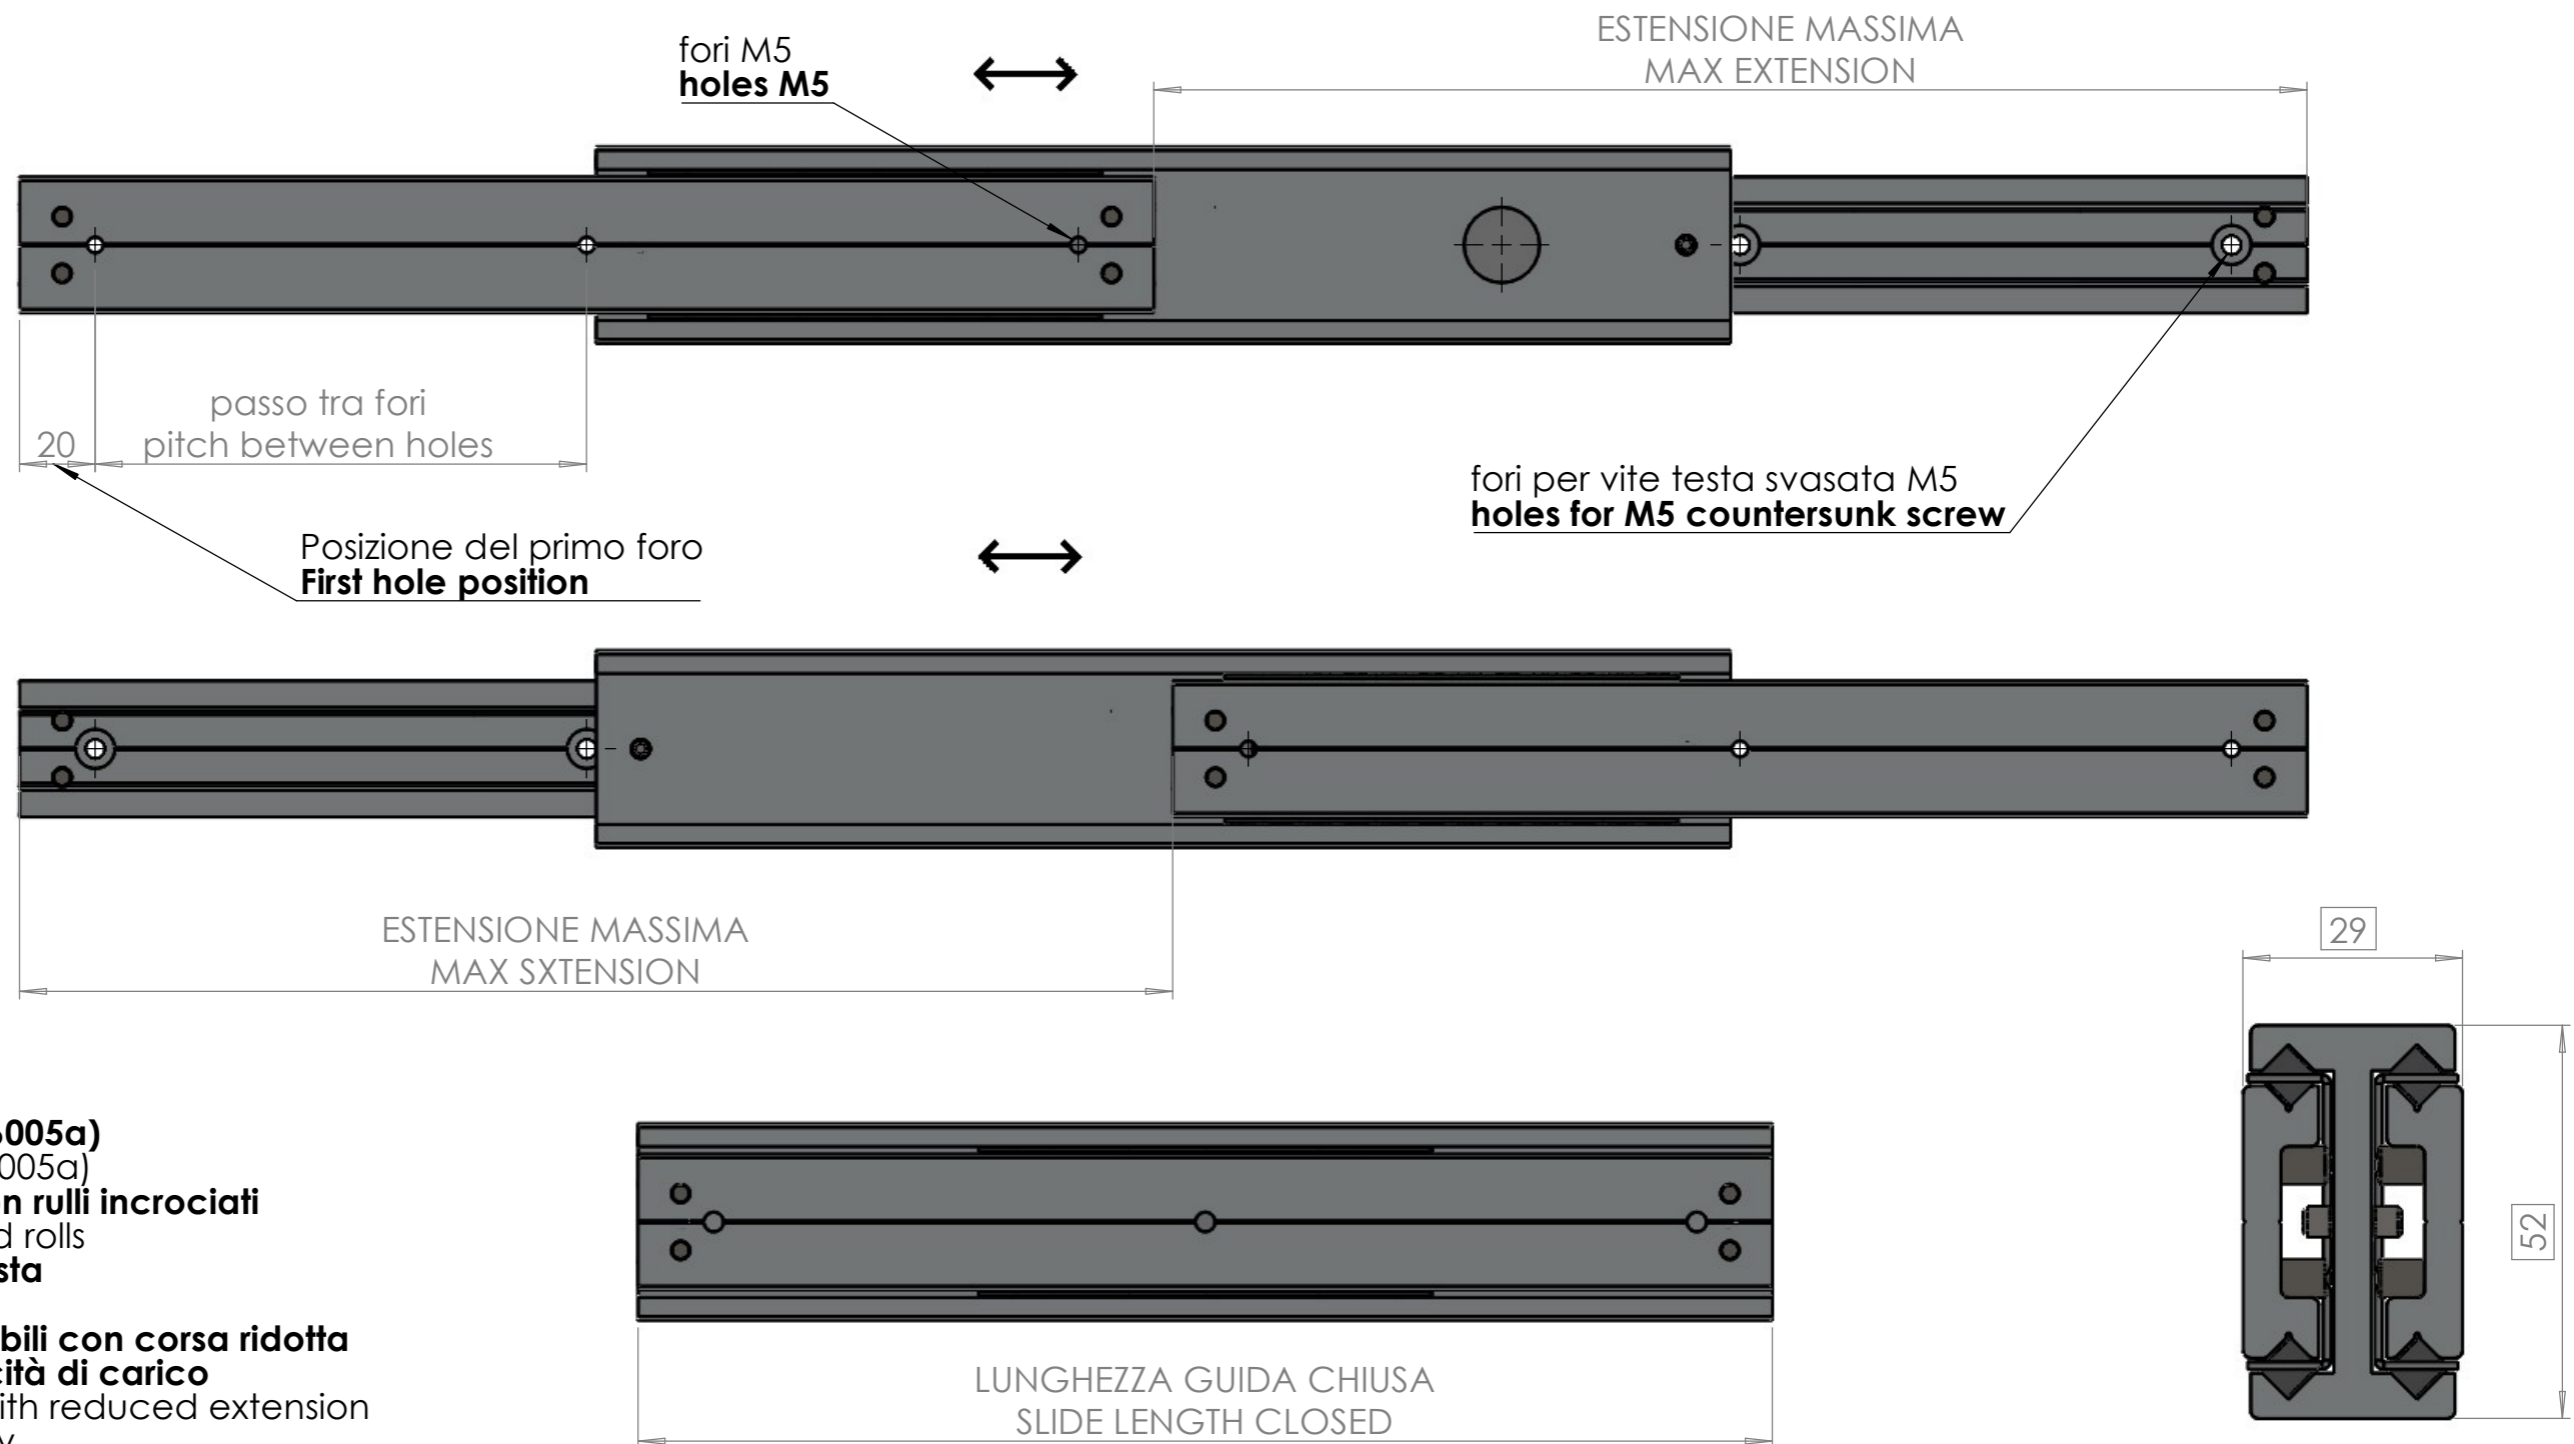

- **Alluminio anodizzato (Al 6005a)**  
Anodized aluminium (Al 6005a)
- **Sistema di scorrimento con rulli incrociati**  
Sliding system with crossed rolls
- **Forature speciali su richiesta**  
Special drilling on request
- **Alcune lunghezze disponibili con corsa ridotta per aumento della capacità di carico**  
Some lengths available with reduced extension for increase load capacity

### CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA / GENERAL SLIDE INFORMATION

Lunghezza guida chiusa [mm] Slide length closed [mm]	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Estensione [mm] Extension [mm]	305	405	505	465	565	665	765	585	685	785	885	845	945	1045	1145
Passo tra fori [mm] Pitch between holes [mm]	130	155	120	136.5	115	127.5	140	122	132	142	152	162	172	182	192
Carico massimo applicabile per coppia [Kg] Maximum load per pair [Kg]	175	177	170	185	190	185	190	220	200	185	175	165	155	145	135