




GUIDA RULLI SERIE LEGGERE 13X32

LIGHT SLIDES-RAILS 13X32

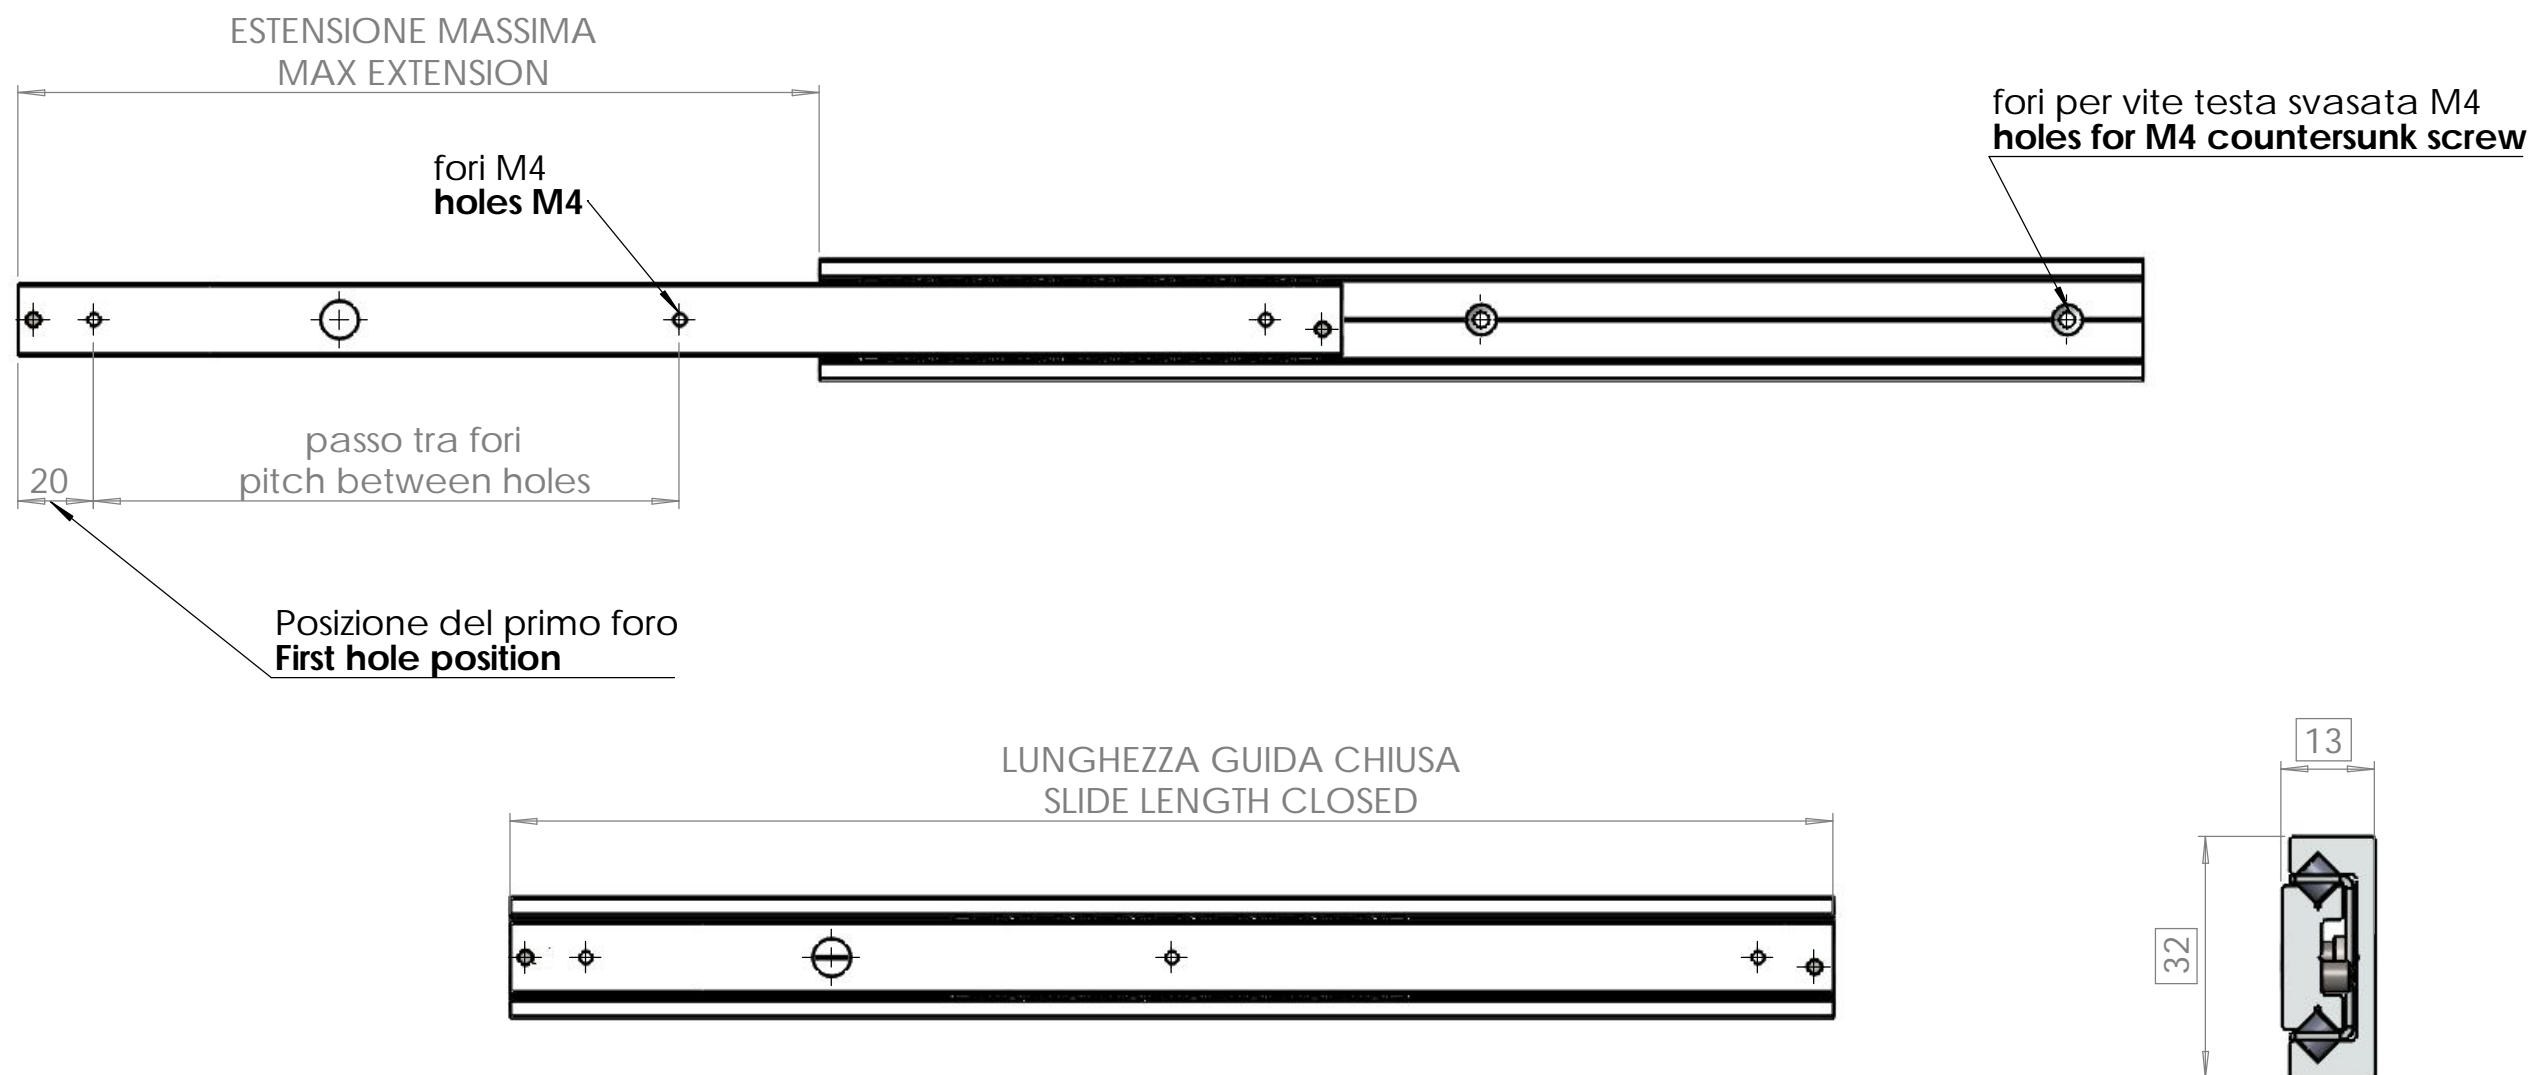

- **Alluminio anodizzato (Al 6005a)**
Anodized aluminium (Al 6005a)
- **Sistema di scorrimento con rulli incrociati**
Sliding system with crossed rolls
- **Lunghezza e forature speciali su richiesta**
Special length and drilling on request

CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA / GENERAL SLIDE INFORMATION

	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Lunghezza guida chiusa [mm] Slide length closed [mm]	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Estensione [mm] Extension [mm]	162	212	262	312	282	332	382	432	482	532	582
Passo tra fori [mm] Pitch between holes [mm]	130	155	120	136.5	115	127.5	140	122	132	142	152
Carico massimo applicabile per coppia [Kg] Maximum load per pair [Kg]	50	53	56	55	55	45	40	35	30	25	20