




GUIDA RULLI SERIE AEROSPACE 52X20 SPRING STOP

AEROSPACE SLIDES-RAILS 52X20 SPRING STOP

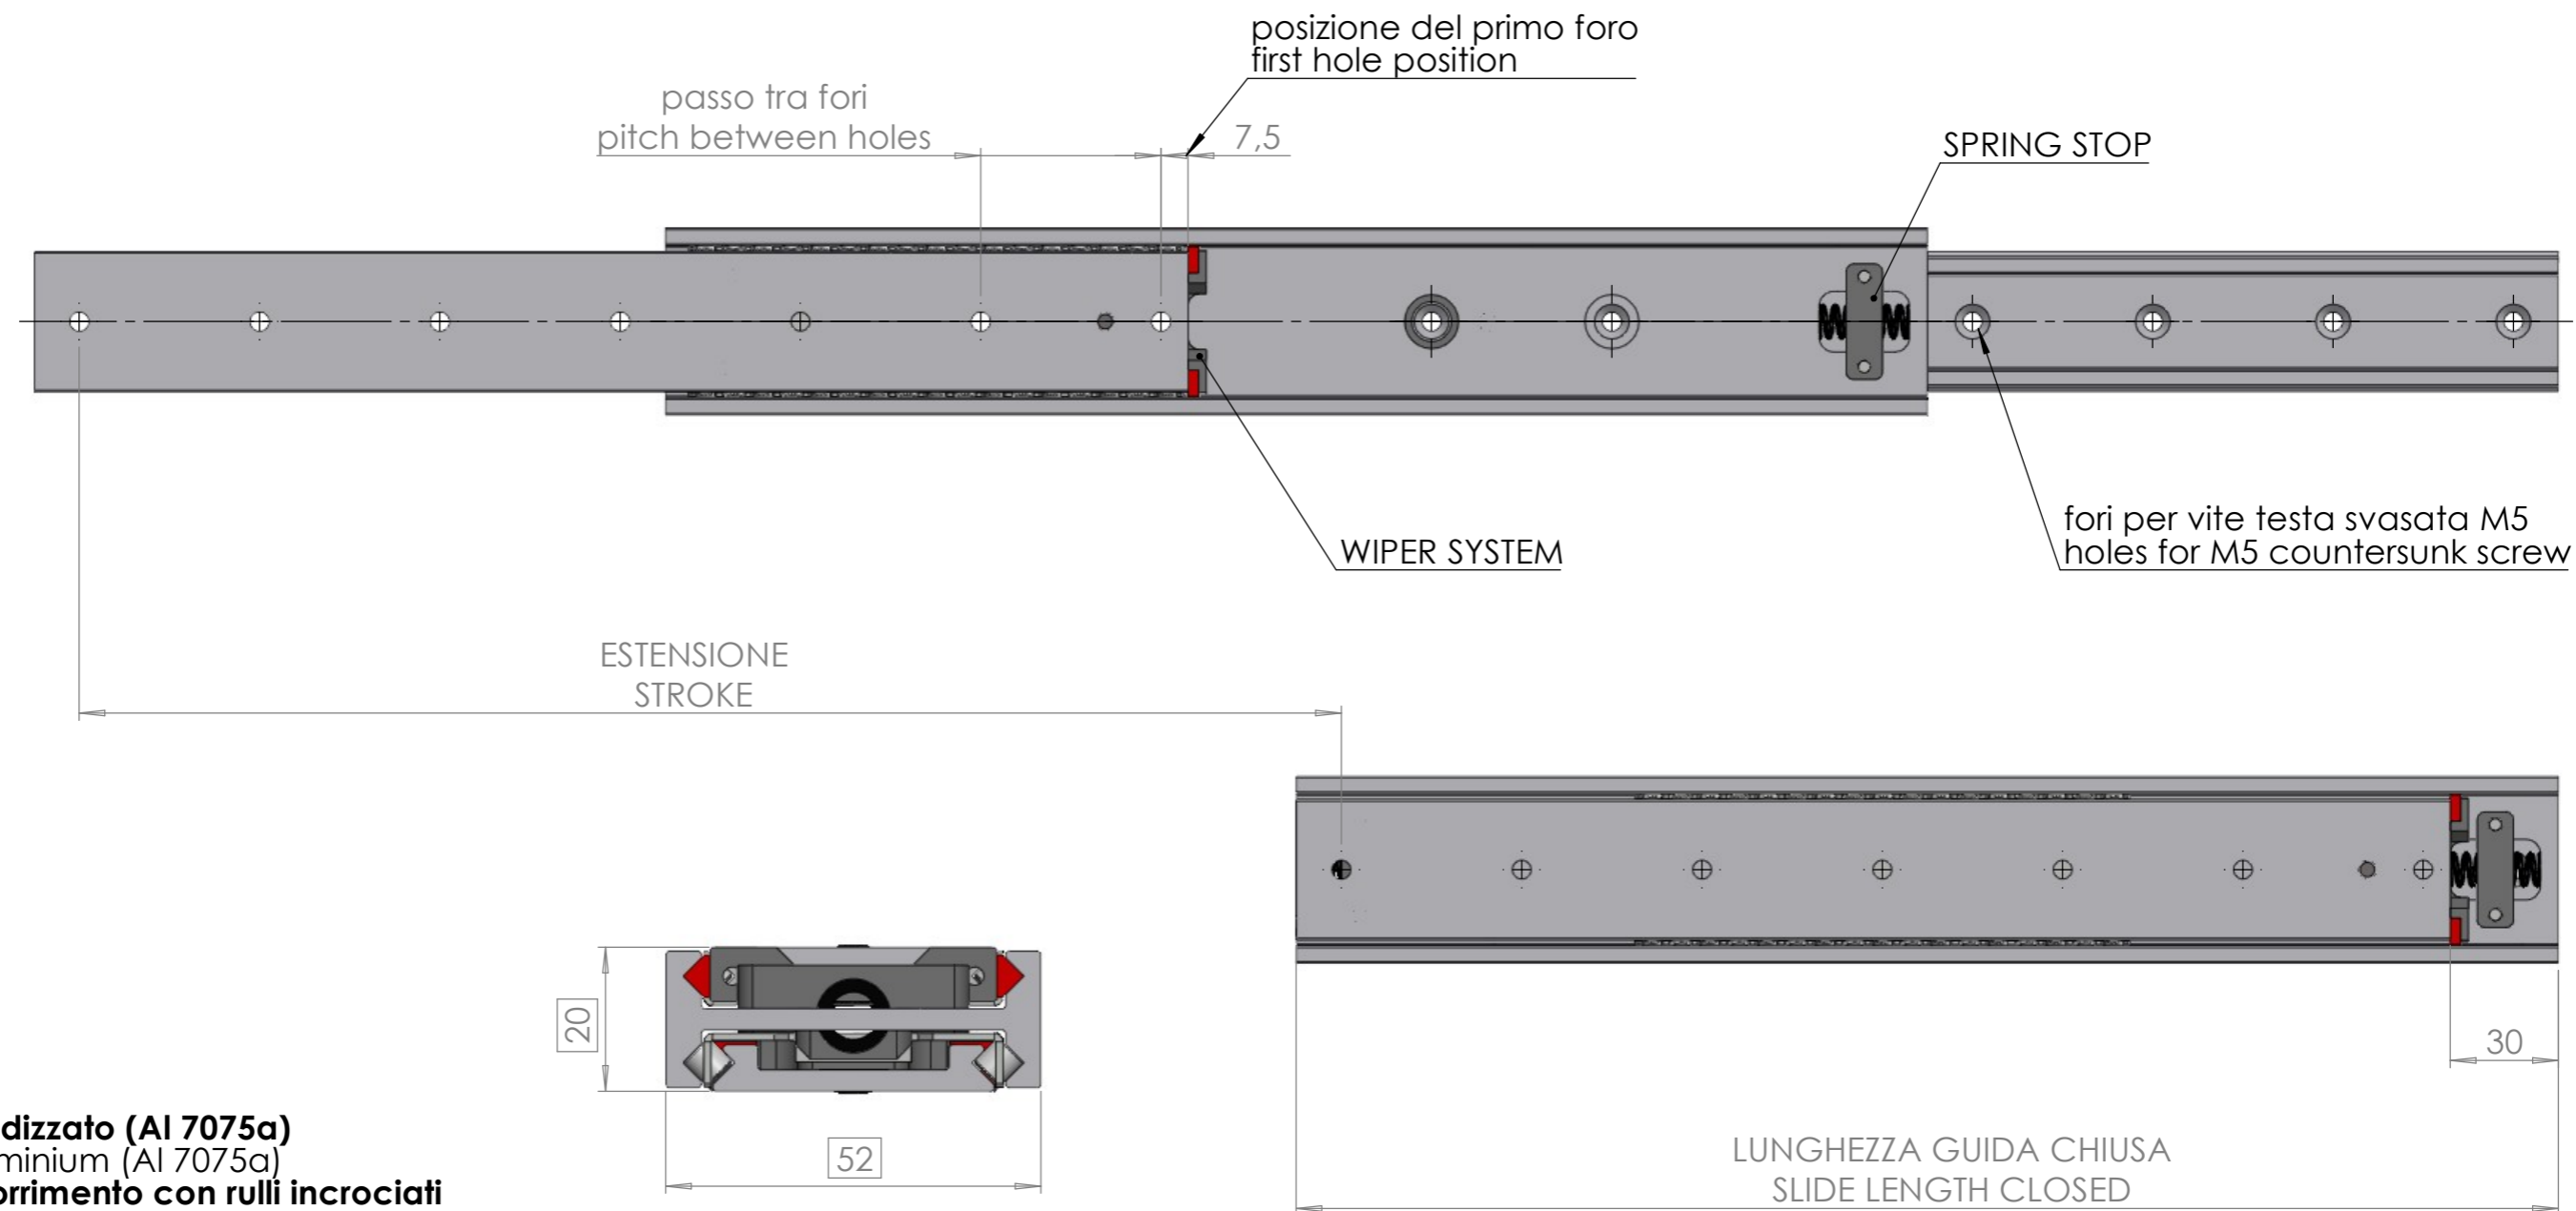

- **Alluminio anodizzato (Al 7075a)**
Anodized aluminium (Al 7075a)
- **Sistema di scorrimento con rulli incrociati**
Sliding system with crossed rolls
- **Lunghezza e forature speciali su richiesta**
Special length and drilling on request
- **Sistema di pulizia interno integrato**
Integrated wiper system

CARATTERISTICHE GENERALI GUIDA / GENERAL SLIDE INFORMATION

Lunghezza guida chiusa [mm] Slide length closed [mm]	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Estensione [mm] Stroke [mm]	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Passo tra fori [mm] Pitch between holes [mm]	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Carico massimo applicabile per coppia [Kg] Maximum load per pair [Kg]	140	145	150	155	164	168	170	160	150	140	135	132	129	127	125